


NB-300

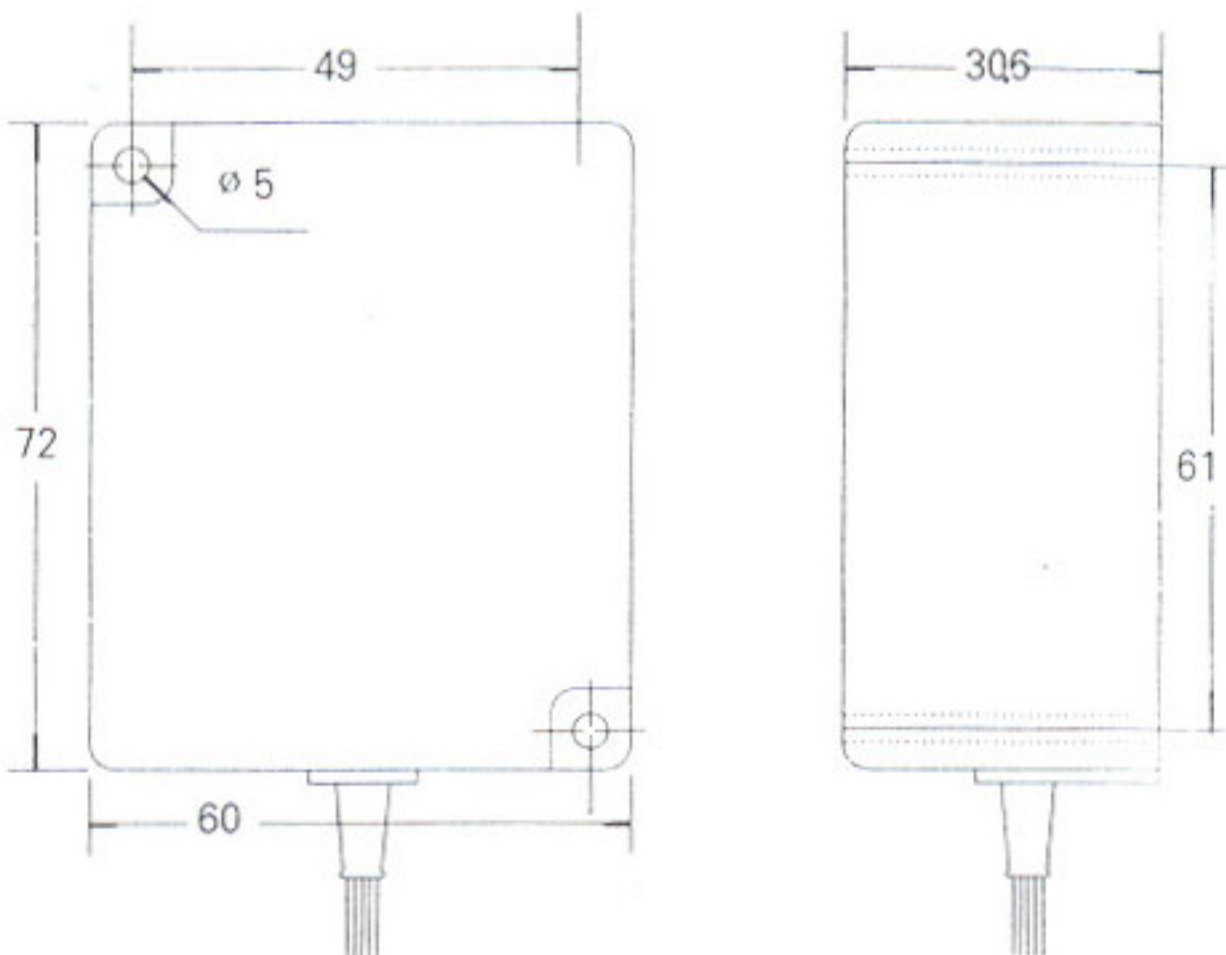

특성

1. NB-110의 개량형 입니다.
2. 정류기 내부에 써지 전압 방지 회로가 있어 정류기 회로가 보호됩니다.
3. 과여자 방식회로가 내장되어 있으며, 작동 순소는 초기 DC 220V 여자 되다가 0.2초 후에는 DC90V로 계속 투입되므로 클러치, 브레이크의 고속 흔들이 가능합니다.
4. 클러치, 브레이크의 GAP이 멀어져도(최대 0.2mm) 동작 됩니다.

사양

1. 입력전압 : AC 200/220V
2. 출력전압 : DC 90V
3. 상용전류 : 최대 3A

결선방법

1. 입력선(적색)을 AC 200/220에 연결
 2. 출력선(황색)을 클러치, 브레이크에 연결
- * 반드시 AC전원을 ON, OFF 시켜 동작하여야 합니다.

주의사항

사용시 최대전류 3A를 초과하지 마십시오.